



**Lista de precios Mayo 2021**



## CONDICIONES GENERALES

## CONDICIONES DE ENTREGA

- **Ventanas para tejado, lucernas, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol, Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:** Portes pagados\* para pedidos superiores a **140 €/netos** (posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
- **Claraboyas:** Portes pagados\* para pedidos superiores a **140 €/netos** (sin posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.  
**Medidas grandes. Consultar portes para claraboyas y cúpulas sueltas a partir de las medidas AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 180x180 cm, 200x200 cm, 185x185 cm, 100x150 cm, 100x200 cm, 150x200 cm, 160x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm, 150ø cm y 200ø cm.**
- **Celenit:** Portes pagados\* para pedidos superiores a 50 m<sup>2</sup>. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa. Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m<sup>2</sup>.
- **Reparadores:** Portes pagados\* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.

\* El medio de transporte lo designa Maydisa.  
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

## SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas condiciones.

## REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

**Es indispensable revisar siempre el material a su llegada.** Cualquier incidencia se debe anotar en el albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

## DEVOLUCIONES

**Maydisa no acepta devoluciones de mercancía.** Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán los portes **de ida y vuelta y todos los desperfectos**, del material devuelto.

## PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. **Maydisa no acepta devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.**

## PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.



Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales.



## Celenit

### Para la Construcción

celenit N  
celenit P2  
celenit L3  
celenit R

### Para falsos techos y revestimientos

celenit AB  
celenit AB micro  
celenit A

### Elaboración especial

ejecución de cantos  
fijación directa  
montaje con perfil  
pintura  
calibrado

### Complementos

taco de nylon  
tornillos



## Para construcción

### Cemento gris

### CELENIT N

Viruta 3 mm



Panel de construcción de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Eliminación de puentes térmicos en pilares, dinteles, bordones de estructuras, fondos de radiadores. Aislamiento acústico de paredes. Protección contra el fuego de techos y paredes. Encofrados.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
①	15	8	0,20	130	156	10,30 €
①	20	10	0,30	110	132	11,50 €
①	25	11,5	0,35	88	105,6	12,50 €
① 200x60	35	14	0,50	64	76,8	14,70 €
②	50	18	0,75	44	52,8	18,00 €
②	75	26	1,10	30	36	26,20 €

### Cemento gris

### CELENIT P2

Viruta 3 mm




Panel compuesto de un estrato de 10 mm de espesor de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris, firmemente adherido a otro estrato de poliestireno. USOS: Aislamiento de pavimentos y desvanes, techados planos e inclinados. Falsos techos de elevado aislamiento y ligereza. Revestimiento aislante de sótanos y pórticos.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
	30	6,5	0,55	74	88,8	14,00 €
③ 200x60	50	7	1,10	44	52,8	17,50 €
	75	7,2	1,75	30	36	24,40 €

### Cemento gris

### CELENIT L3

Viruta 3 mm

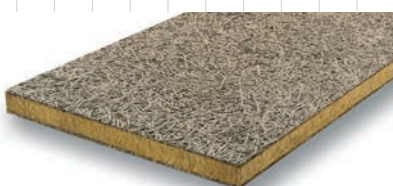

Panel sándwich compuesto de dos estratos, de 5 mm de espesor cada uno, de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris, firmemente adheridos a un estrato interno de lana de roca de alta densidad, orientada e incombustible. USOS: Revestimientos de gran absorción acústica. Aislamiento acústico. Resistencia al fuego. Aislamiento de techados planos e inclinados.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
① 200x60	50	12	1,00	44	52,8	30,10 €
③	75	14,5	1,60	30	36	41,80 €

### Cemento gris

### CELENIT R


Viruta 3 mm



Panel de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris, reforzado con tres listones de madera. USOS: Cubiertas transpirables, resistentes al fuego con acabados vistos. Soporte para enyesado y otros revestimientos. Soporte para suelos de madera. En todas las construcciones compatibles con la bioarquitectura.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
① 200x60	50	18	0,75	44	52,8	26,40 €
③	75	26	1,10	30	36	36,70 €
③ 240x60	50	18	0,75	44	63,36	28,40 €

## Complementos-Taco de nylon para fijación



Denominación	d (broca) (mm)	L (mm)	D (mm)	G* (mm)	Bolsas unidades	Precio/unidad
① TEX-8	8	55	35	35	100	0,30 €
① TEX-10	10	90	50	50	200	0,40 €

\*G: espesor máximo a clavar

## Para falsos techos y revestimientos

### CELENIT AB

Viruta 2 mm

Cemento blanco



Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
①	120x60*	25	12	0,35	80	57,60	17,80 €
①		35 <sup>(1)</sup>	15	0,50	56	40,32	21,20 €
①	200x60*	25	12	0,35	84	100,80	17,80 €
①		15 <sup>(2)</sup>	7	0,20	260	93,6	14,20 €
①	60x60*	25	12	0,35	160	57,60	18,70 €
②		35	15	0,50	112	40,32	22,10 €

(1) El panel Celenit AB 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).  
(2) El panel Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor se suministra a partir de un palet completo de 93,6 m<sup>2</sup>.

\*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

### CELENIT AB micro

Viruta 1 mm

Cemento blanco



Panel acústico de viruta extrafina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
②	120x60*	25	13	0,30	80	57,60	20,20 €
①		35 <sup>(1)</sup>	16	0,45	56	40,32	24,40 €
②	200x60*	25	13	0,30	84	100,80	20,20 €
①		25	13	0,30	160	57,60	21,10 €
②	60x60*	35	16	0,45	112	40,32	25,50 €

(1) El panel Celenit AB micro 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).

\*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

### CELENIT A

Viruta 2 mm

Cemento gris



Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
①	120x60*	25	12	0,35	80	57,60	15,30 €
②		35	15	0,50	56	40,32	19,10 €
②	200x60*	25	12	0,35	84	100,80	15,30 €
②		25	12	0,35	160	57,60	16,10 €
②	60x60*	35	15	0,50	112	40,32	19,90 €

\*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.



## Suplementos por elaboración especial

Fijación directa



<b>Tornillo fijación directa</b> ø 0,35x55		
①	Caja tornillos (100 un) color blanco - Ral 9010	16 €/caja
①	Caja tornillos (100 un) color blanco perla - Ral 1013 (color AB)	16 €/caja






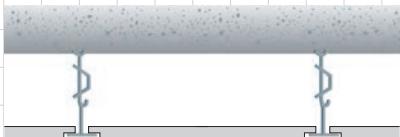
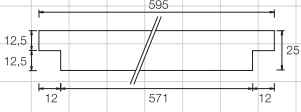
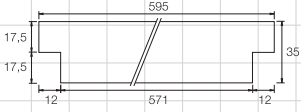
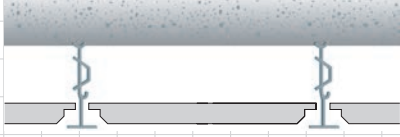
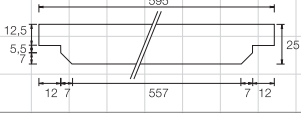
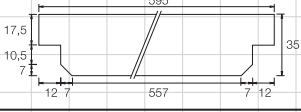
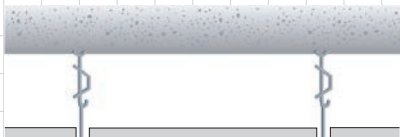

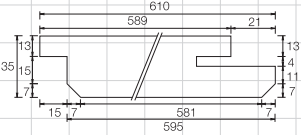
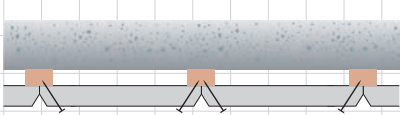

Montaje con perfil



Precios para paneles del mismo modelo, dimensión y espesor:

	Ejecución de cantos			
	- de 50 m <sup>2</sup>	de 50 a 150 m <sup>2</sup>	+ de 150 m <sup>2</sup>	
	6,00 €	3,60 €	2,40 €	
④ Pintura	- de 50 m <sup>2</sup>	de 51 a 150 m <sup>2</sup>	+ de 150 m <sup>2</sup>	
	Color blanco	7,40 €	5,20 €	3,90 €
	Colores claros	9,90 €	7,70 €	6,30 €
	Colores oscuros	11,80 €	9,40 €	8,20 €
② Corte de placa	Consultar a Maydisa			

A tener en cuenta: Por motivos de embalaje los pedidos especiales de placas de 120x60 cm y 200x60 cm, el número de placas a pedir serán múltiples de 2. Placas de 60x60 cm el número de placas a pedir serán múltiples de 4.

Tipo de instalación	Espesor del panel	Dimensiones del panel
<b>Perfil T visto canto vivo</b>  <p>Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario. Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 24 mm.</p>	15/25 mm	
<b>Perfil Omega visto canto vivo</b>  <p>Se recomienda un acabado de juntas con bisel o la instalación de perfil secundario (T u omega) en el lado ancho "A" del panel.</p> 	15/25/35 mm	
<b>Perfil T semioculto canto tegular vivo</b>  <p>Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario. Con perfil T de 24 mm.</p>	25 mm 35 mm	 
<b>Perfil T semioculto canto tegular biselado</b>  <p>Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario. Con perfil T de 24 mm.</p>	25 mm 35 mm	 
<b>Perfil T oculto desmontable canto biselado</b>  <p>Se recomienda colocar los paneles al tresbolillo. Con perfil T de 35 mm.</p> 	35 mm	
<b>Fijación directa</b>  <p>En revestimientos de techo o paredes, si no se dispone de arandelas, los tornillos deben colocarse inclinadamente.</p>		

Visite [www.maydisa.com](http://www.maydisa.com) para consultar y/o descargar los diferentes sistemas de montaje.

Todos los modelos se fabrican con distintas elaboraciones de cantos para satisfacer las necesidades de colocación de los distintos tipos de instalación.

## Cantos y acabados

Tipo de panel	Canto vivo	D2 Canto biselado	P10 Canto tegular vivo	P11 Canto tegular biselado	P13 Canto biselado, perfil oculto desmontable	PT Canto recto, perfil T
Espesor del panel	A partir de 15 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 35 mm	A partir de 35 mm

Los paneles Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5x59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

**ALMACENAMIENTO.** Los paneles deben almacenarse a cubierto en un lugar seco, en el palet y protegidos por su embalaje.

**ACLIMATACIÓN Y MONTAJE.** Los paneles se aclimatarán un mínimo de dos días a la temperatura del lugar donde serán instalados. Para mejorar la aclimatación se aconseja despaletizar los paneles y apoyarlos en las paredes en sentido apaisado.

**TONALIDAD.** Celenit está fabricado a base de fibras de madera de abeto unidas con cemento. Debido a las características propias y naturales de estos materiales, los paneles Celenit presentan diferencias de tonalidad.



MAYDISA

**Materiales y Diseños SA**

Pol. Ind. Coats Fabra  
08571 Borgonyà  
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67  
Fax 93 851 34 77  
info@maydisa.com  
[www.maydisa.com](http://www.maydisa.com)

bubenDORFF

CELENIT

ORIGINAL  
CRAMER®



DuPont™  
Tyvek®



legnomuro  
paneles acústicos



ORCHIDEA



SistemiRasoParete®



Sunlight  
Clarabóyas